

SOLUÇÕES PARA FUNDAÇÕES, PAREDES, ÁREAS FRIAS E LAJES



Impermeabilizar baldrame, jardineiras e parede com terra encostada.

Igol®-2 / Igol® Ecoasfalto

Aplicação:

Aplicar 2 demãos do produto com broxa sobre a superfície já preparada.

Consumo:

0,3 à 0,5 litros / m² para 2 demãos.



Chapisco com alta aderência.

Sika® Chapisco Plus

Aplicação:

Diluir na água de amassamento e adicionar aos poucos na mistura. Sika® Chapisco Plus pode ser aplicado com rolo para chapisco (chapisco rolado)

Consumo:

0,3 litros / m² / por 3 mm para chapisco
0,5 litros / m² / por cm para argamassa



Rebocos externos, contrapisos, regularizações de piscinas, banheiros e lajes de cobertura.


Sika®-1

Aplicação:

Sika®-1: Diluir na água de amassamento e adicionar na preparação da argamassa ou concreto.

Consumo:

Sika®-1: Aproximadamente 2 litros para cada saco de cimento de 50 Kg.

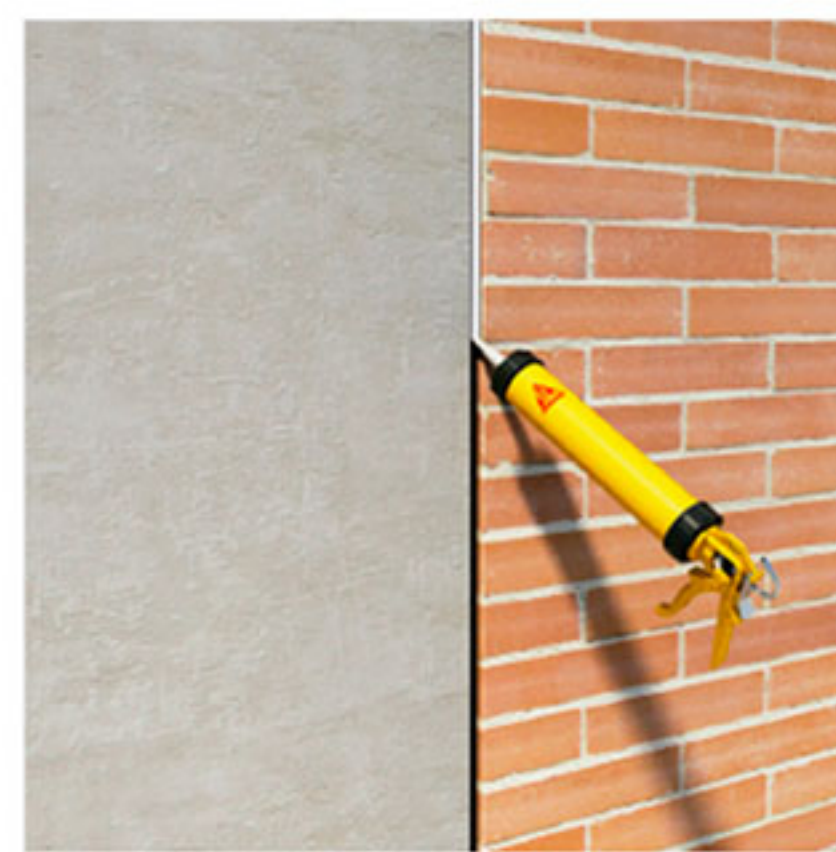

Juntas de movimentação e dilatação de pisos e fachadas.

Sikaflex®-Construction / Sikaflex®-1A Plus

Aplicação:

Corte o bico no diâmetro desejado e aplique com auxílio de uma pistola sobre área já preparada.

Rendimento:

1 cartucho de 300 ml rende 3 metros de junta de 1cm de largura por 1cm de profundidade



Caixas d'água, reservatórios, piscinas enterradas e áreas frias.

SikaTop®-107 (branco e cinza).

Aplicação:

Limpe a superfície e aplique de 2 a 4 demãos cruzadas do produto utilizando uma trincha, brocha ou pincel.

Consumo:

1kg/m² por demão



Colagem de alto desempenho do concreto, arranque de ferragens, fixação de parafusos e peças metálicas.

Sikadur®-31 / 32

Aplicação:

Antes de misturar o componente A com B, estes devem ser homogenizados separadamente. A aplicação deve ser feita com pincel ou espátula.

Consumo:

Sikadur®-31 / 32: 1,7 Kg/m² para aplicações com 1mm de espessura



Caixas d'água, reservatórios e piscinas apoiadas e elevadas.


SikaTop® Flex / SikaTop® Flex Fibras

Aplicação:

Limpe a superfície e aplique de 2 a 4 demãos cruzadas do produto utilizando uma trincha, brocha ou pincel.

Consumo:

1kg/m² por demão

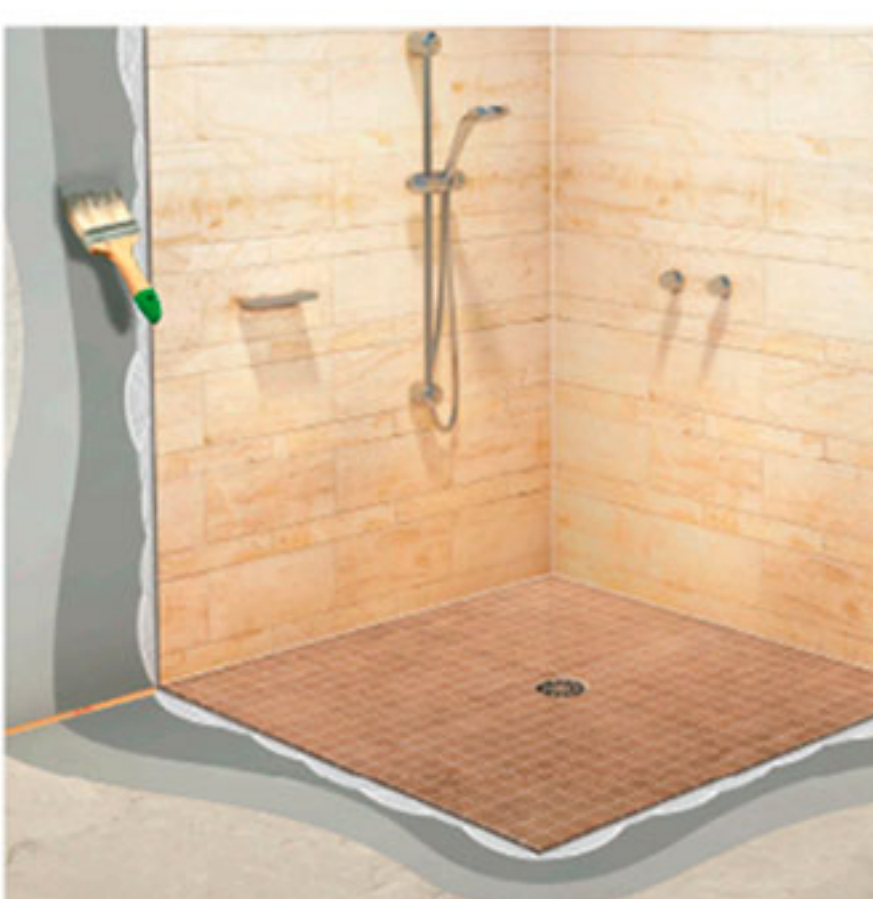

Caixas d'água e reservatórios, piscinas, poços de elevadores, tanques e cisternas. Umidade de rodapé, paredes internas de construções como silos, armazéns, depósitos e residências.

SikaTop®-100 / SikaTop®-107 / SikaTop®-107 Branco

Aplicação:

Limpe a superfície e aplique de 2 a 4 demãos cruzadas do produto utilizando uma trincha, brocha ou pincel.

Consumo:

1kg/m² por demão



Junção de calhas, paredes, telhas e pequenos reparos.

Sika® MultiSeal S

Aplicação:

Cortar a fita no comprimento desejado. Remover o papel protetor. Aplicar a fita pressionando com o cabo de uma espátula ou rolo de borracha duro.

Consumo:


1 metro linear para cada metro de aplicação:

Tamanhos disponíveis:

10 m x 05 cm / 10 m x 20 cm / 10 m x 100 cm

10 m x 10 cm / 10 m x 30 cm /

10 m x 15 cm / 10 m x 50 cm /

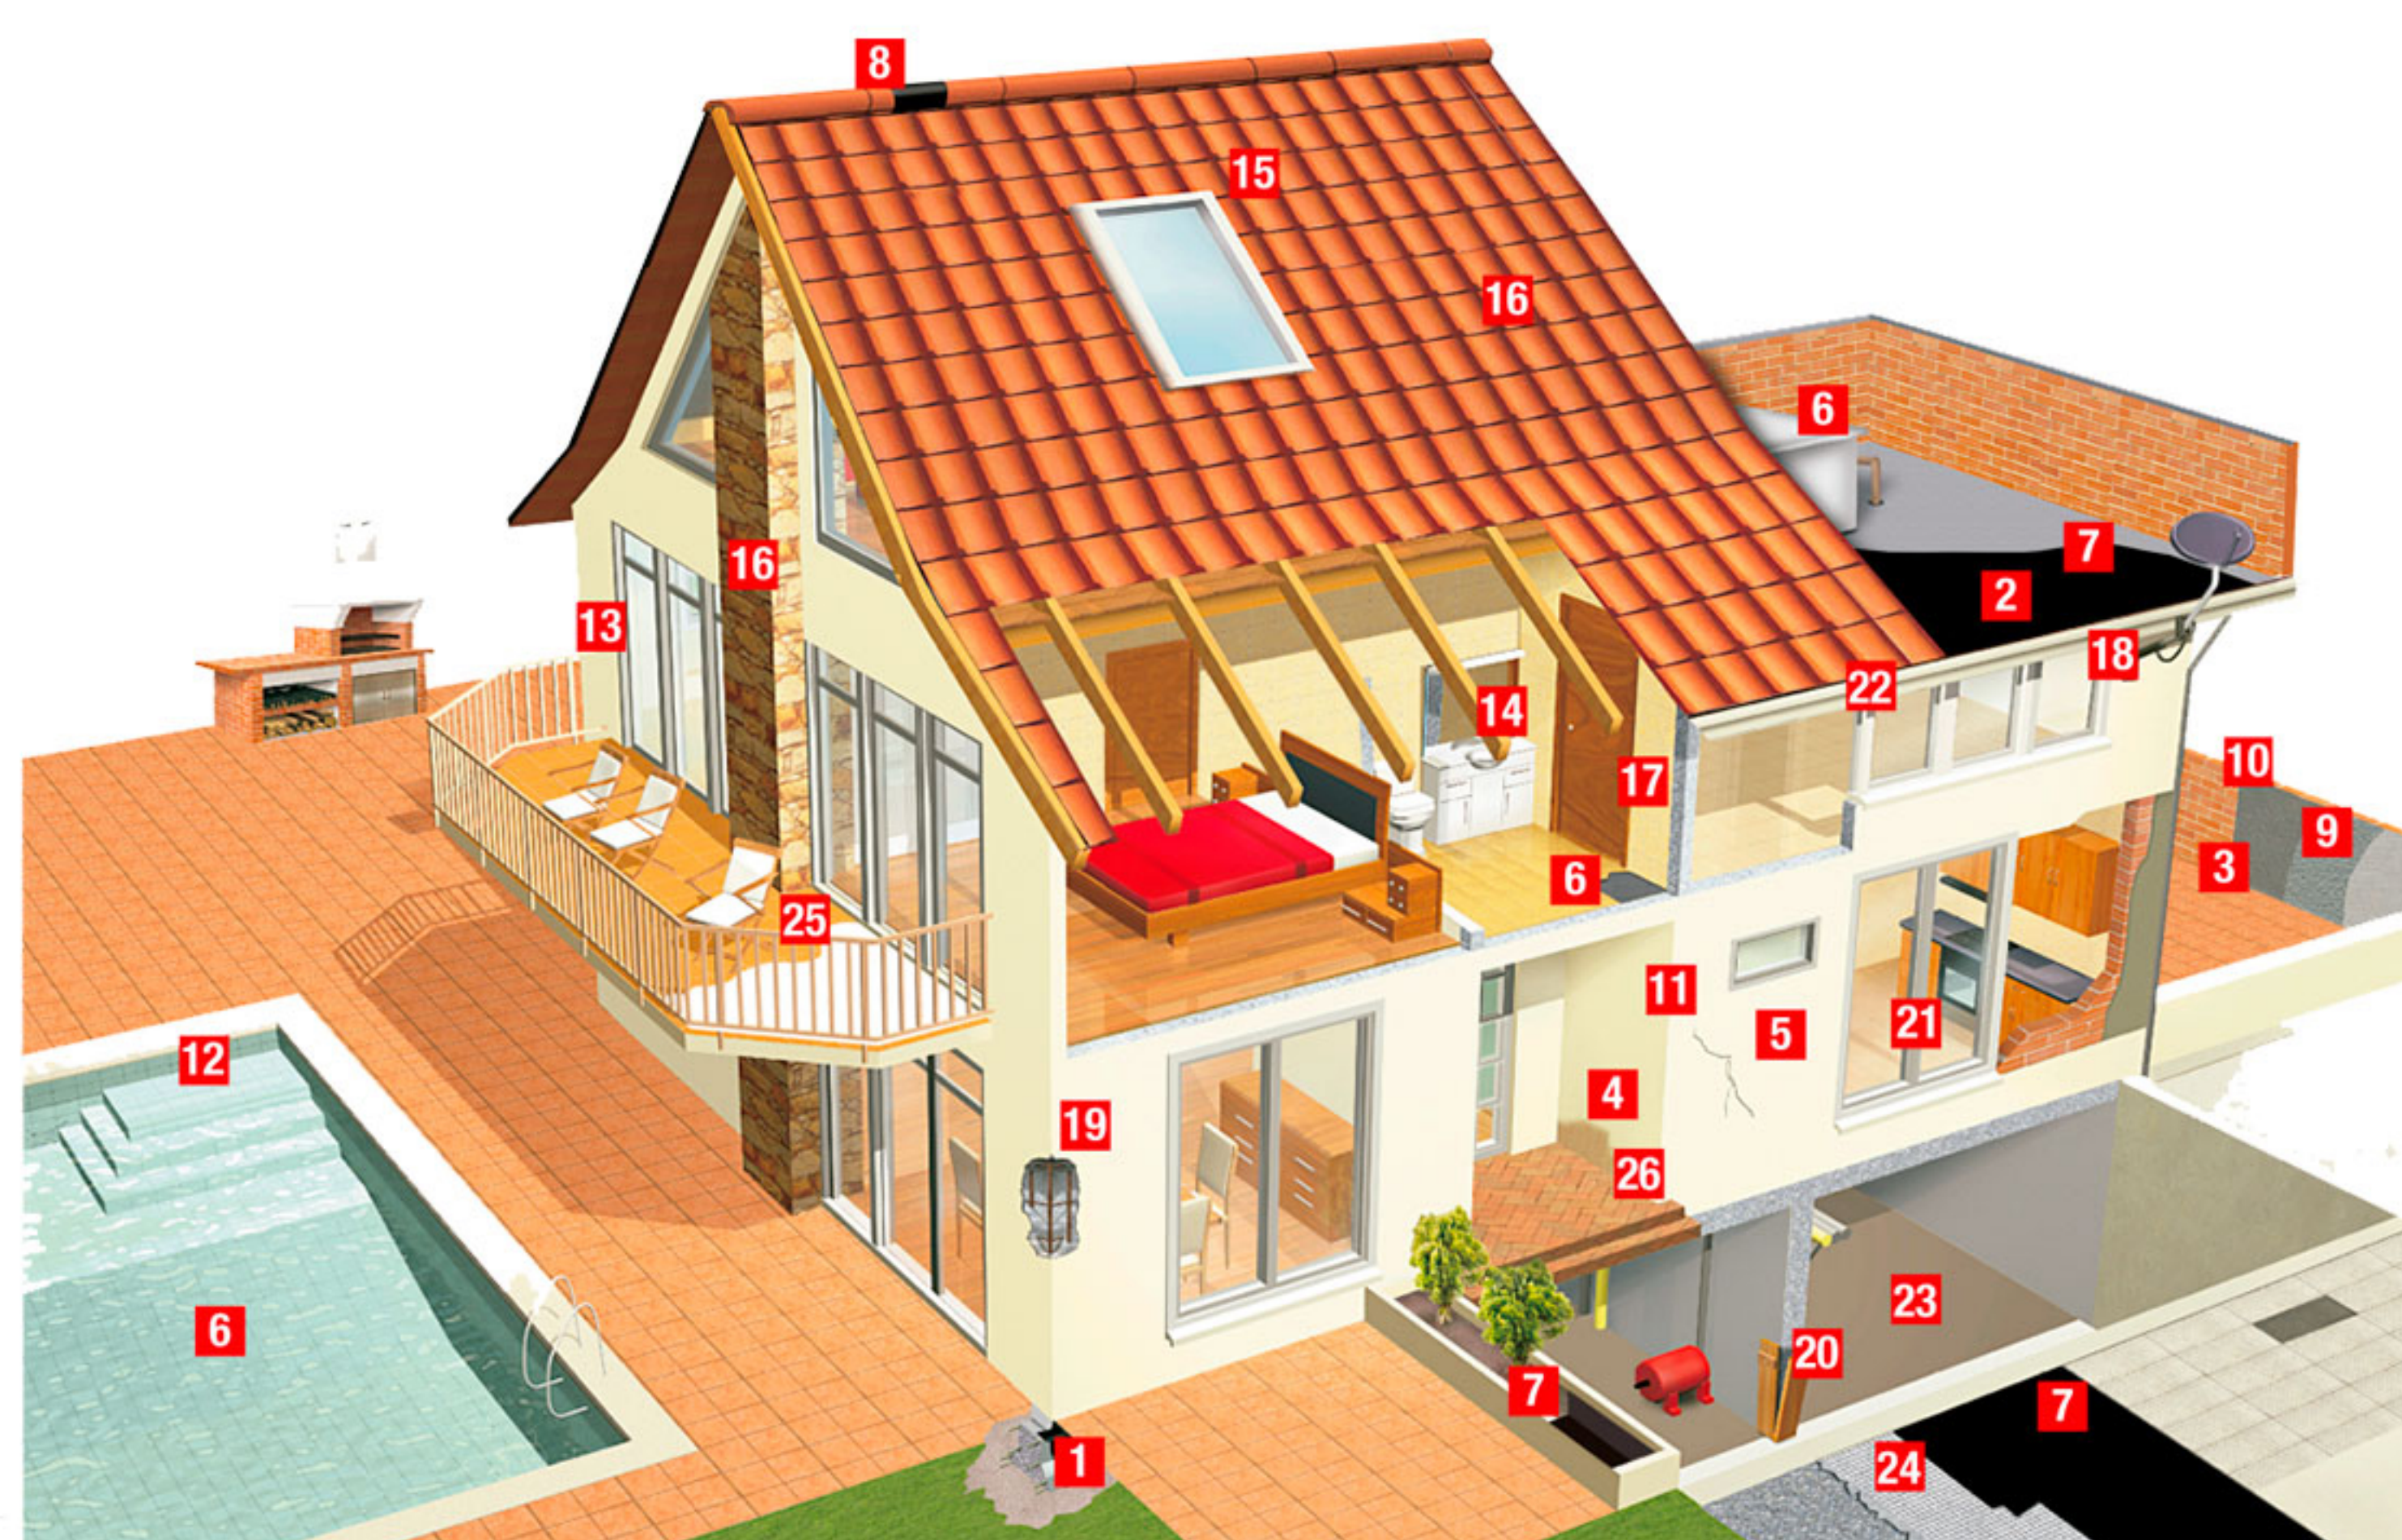

TBR | Distribuidora