

TBR

Distribuidora



Suviniil

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



INOVA FOSCO SEMPRE LIMPO
Principal Benefício:
Acabamento fosco, resistente a marcas de atrito e que limpa sem deixar manchas
Acabamento:
Fosco
Intensidade do Brilho:
Não apresenta brilho
Cheiro:
Sem cheiro
Diluição:
20% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 120 m² 16 l (SelfColor): até 107 m² 3,6 l: até 24 m² 3,2 l (SelfColor): até 21 m² 800 ml (SelfColor): até 5 m²

TOQUE BRILHO
Principal Benefício:
Acabamento semibrilho, mais intensidade nas cores
Acabamento:
Semibrilho
Intensidade do Brilho:
☆☆☆☆
Cheiro:
Sem cheiro
Diluição:
20% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 110 m² 16 l (SelfColor): até 98 m² 3,6 l: até 22 m² 3,2 l (SelfColor): até 20 m² 900 ml: até 5,5 m² 800 ml (SelfColor): até 5 m²

TOQUE SEDA
Principal Benefício:
Acabamento acetinado, sofisticado e fácil de limpar
Acabamento:
Acetinado
Intensidade do Brilho:
☆☆☆☆
Cheiro:
Sem cheiro
Diluição:
20% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 115 m² 16 l (SelfColor): até 102 m² 3,6 l: até 23 m² 3,2 l (SelfColor): até 20 m² 900 ml: até 6 m² 800 ml (SelfColor): até 5 m²

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



TOQUE FOSCO COMPLETO	TOQUE FOSCO	RENDE E COBRE MUITO
Principal Benefício: Acabamento fosco impecável, super liso e uniforme	Principal Benefício: Acabamento fosco que facilita o recorte e retoque	Principal Benefício: Acabamento fosco com alto rendimento e cobertura
Acabamento: Fosco	Acabamento: Fosco	Acabamento: Fosco
Intensidade do Brilho: Não apresenta brilho	Intensidade do Brilho: Não apresenta brilho	Intensidade do Brilho: Não apresenta brilho
Cheiro: Sem cheiro	Cheiro: Sem cheiro	Cheiro: Sem cheiro
Diluição: 20% com água potável	Diluição: 30% com água potável	Diluição: 30% com água potável
Rendimento Acabado: 18 l: até 150 m² 16 l (SelfColor): até 133 m² 3,6 l: até 30 m² 3,2 l (SelfColor): até 27 m² 900 ml: até 7,5 m² 800 ml (SelfColor): até 6,5 m²	Rendimento Acabado: 18 l: até 130 m² 16 l (SelfColor): até 115 m² 3,6 l: até 26 m² 3,2 l (SelfColor): até 23 m² 900 ml: até 6,5 m² 800 ml (SelfColor): até 6 m²	Rendimento Acabado: 18 l: até 170 m² 16 l (SelfColor): até 150 m² 3,6 l: até 34 m² 3,2 l (SelfColor): até 30 m² 900 ml: até 8,5 m²

TOQUE BRILHO

O acabamento semibrilho para mais intensidade nas cores.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 110 m²
- 16 l (SelfColor): até 98 m²
- 3,6 l: até 22 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 20 m²
- 900 ml: até 5,5 m²
- 800 ml (SelfColor): até 5 m²

Ambiente:
Interno/Externo

 São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

 **Acabamento:**
Semibrilho

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



Branco-neve



Algodão Egípcio



Crômio



Elefante

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

LINHA SUVINIL **TOQUE**

TOQUE SEDA

Acabamento acetinado, sofisticado e fácil de limpar.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 115 m²
- 16 l (SelfColor): até 102 m²
- 3,6 l: até 23 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 20 m²
- 900 ml: até 6 m²
- 800 ml (SelfColor): até 5 m²

Ambiente:
Interno/Externo



São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede



Acabamento:
Acetinado

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



Branco-neve



Algodão Egípcio



Crômio



Elefante

TBR | Distribuidora

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

TOQUE FOSCO COMPLETO

O acabamento impecável para suas paredes.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 150 m²
- 16 l (SelfColor): até 133 m²
- 3,6 l: até 30 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 27 m²
- 900 ml: até 7,5 m²
- 800 ml (SelfColor): até 6,5 m²

Ambiente:
Interno/Externo



São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede



Acabamento:
Fosco

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:




Disfarça as imperfeições:




Branco-neve



Algodão Egípcio

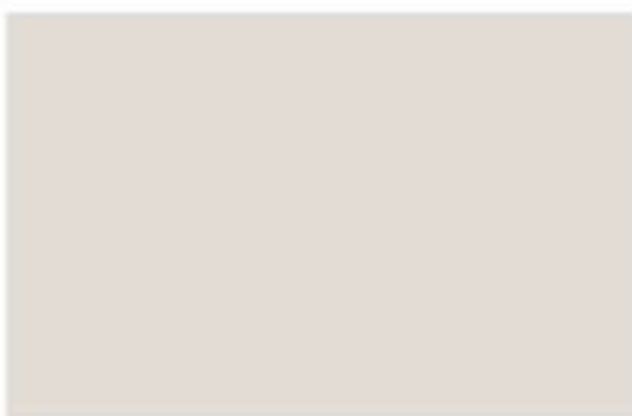


Gelo

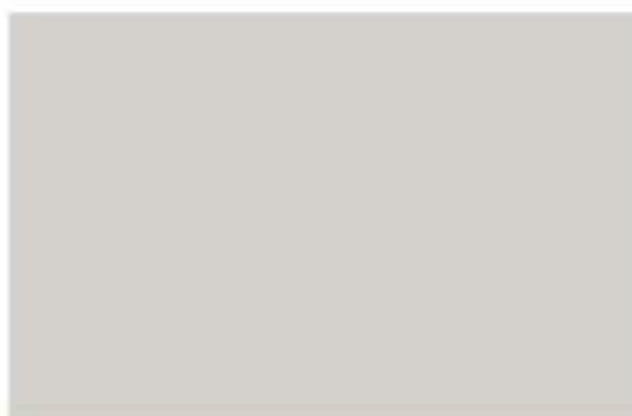

Crômio



Palha

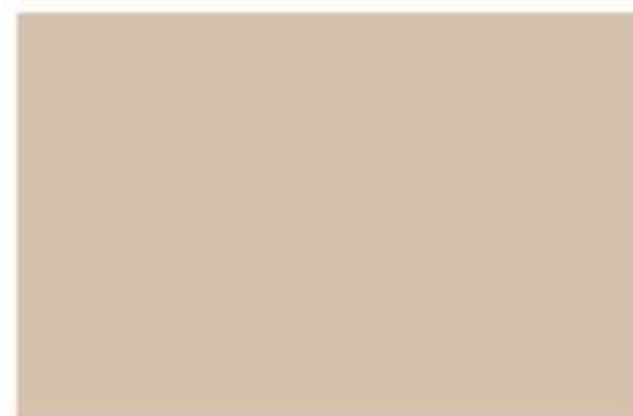

Areia



Névoa Intensa



Rio Paíne



Allure



Elefante



Granito Nobre

TBR | Distribuidora

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

LINHA SUVINIL TOQUE

TOQUE FOSCO

Pintura fosca uniforme até nos cantinhos mais difíceis.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 130 m²
- 16 l (SelfColor): até 115 m²
- 3,6 l: até 26 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 23 m²
- 900 ml: até 6,5 m²
- 800 ml (SelfColor): até 6 m²

Ambiente:
Interno/Externo



São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede



Acabamento:
Fosco

AGORA ACRÍLICO

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



Branco-neve	Algodão Egípcio	Gelo	Crômio	Palha	Areia
Névoa Intensa	Rio Paíne	Allure	Elefante	Sândalo	Flor-de-anis
Jeans Lavado	Verde-pastel	Tapeçaria	Granito Nobre		

TBR | Distribuidora

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

RENDE E COBRE MUITO

Alto rendimento e cobertura para renovar.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 170 m²
- 16 l (SelfColor): até 150 m²
- 3,6 l: até 34 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 30 m²
- 900 ml: até 8,5 m²

Ambiente:
Interno/Externo



São 900 cores pra combinar com você e com sua parede



Acabamento:
Fosco

Pintura lisa e uniforme:




Resistência à limpeza:




Disfarça as imperfeições:




Branco-neve

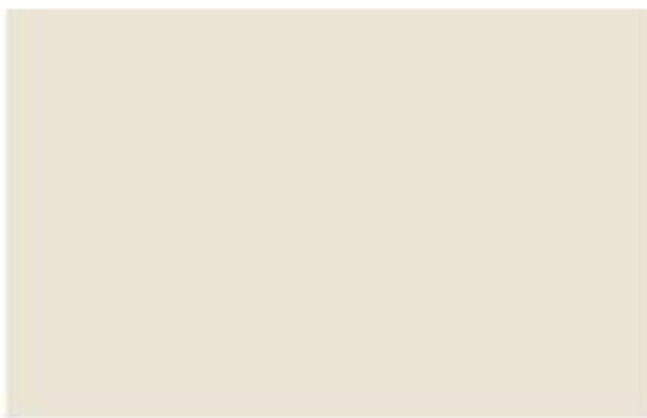

Algodão Egípcio

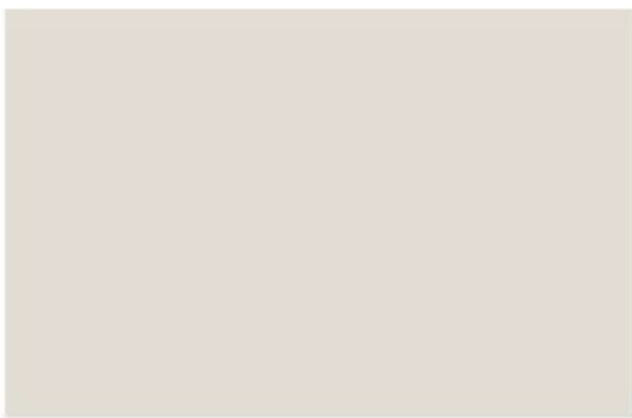

Gelo

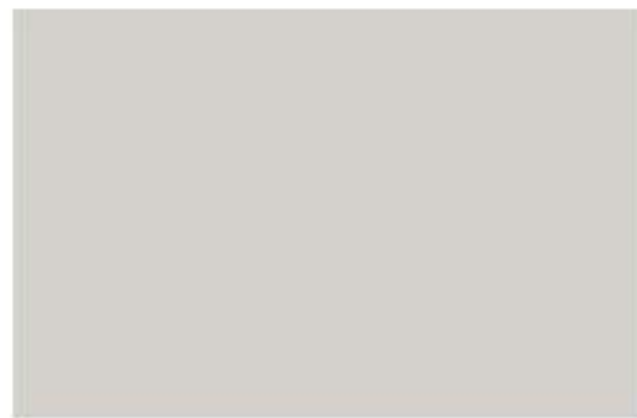

Crômio



Palha



Areia



Névoa Intensa



Rio Paíne



Allure



Elefante



Sândalo



Flor-de-anis



Jeans Lavado



Verde-pastel



Tapeçaria



Granito Nobre

TBR | Distribuidora

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

FACHADAS E MUROS

AMBIENTE EXTERNO

Os produtos para ambientes externos oferecem proteção contra efeitos da chuva e do sol, mantendo cores vibrantes e a sua fachada longe de fissuras e infiltrações.

TBR | Distribuidora

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA

Principal Benefício:
Super proteção: película elástica e impermeável, livre de fissuras e infiltrações
Acabamento:
Fosco
Intensidade do Brilho:
Não apresenta brilho
Diluição:
10% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 85 m² 16 l (SelfColor): até 75 m² 3,6 l: até 17 m² 3,2 l (SelfColor): até 15 m²

FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA

Principal Benefício:
Alta proteção e poder de cobertura; sua fachada pronta com menos demãos
Acabamento:
Fosco
Intensidade do Brilho:
Não apresenta brilho
Diluição:
20% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 170 m² 16 l (SelfColor): até 150 m² 3,6 l: até 34 m² 3,2 l (SelfColor): até 30 m²

FACHADA PROTEGIDA

Principal Benefício:
Alta proteção contra ações do tempo para sua fachada
Acabamento:
Fosco
Intensidade do Brilho:
Não apresenta brilho
Diluição:
20% com água potável
Rendimento Acabado:
18 l: até 150 m² 16 l (SelfColor): até 133 m² 3,6 l: até 30 m² 3,2 l (SelfColor): até 27 m²

FACHADAS E MUROS - AMBIENTE EXTERNO

LINHA SUVINIL FACHADA PROTEGIDA

FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA

Fachadas livres de fissuras e infiltrações por mais tempo.⁶



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 85 m²
- 16 l (SelfColor): até 75 m²
- 3,6 l: até 17 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 15 m²

Ambiente:
Externo

 São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

 **Acabamento:**
Fosco

NOVA FÓRMULA

Proteção contra ações do tempo:

—  +

Proteção contra mofo, algas e fungos:

—  +



Branco-neve

TBR | Distribuidora

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor



Som das Ondas Cinza-urbano



Recheio de Avelã Terra Arada



Névoa Intensa Trovoada

1. Fissuras são rachaduras até 0,3 mm. Validação pela norma ABNT NBR 13321 (Membrana Acrílica para Impermeabilização). 2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 3. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado). 4. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”. 5. Termo de garantia: verifique o termo de garantia na embalagem do produto. 6. De acordo com a NBR 16548, o produto Fachada Protegida Emborrachada apresenta alongamento na ruptura maior que 100% e resistência à tração na ruptura maior que 1,5 Mpa. Com o atendimento desses quesitos normativos, garantimos sua parede com mais resistência e livre de fissuras e infiltrações.

LINHA SUVINIL FACHADA PROTEGIDA

FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA

Super cobertura e proteção para fachadas e muros.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: 170 m²
- 16 l (SelfColor): 150 m²
- 3,6 l: 34 m²
- 3,2 l (SelfColor): 30 m²

Ambiente: Externo

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

Acabamento: Fosco

NOVA FÓRMULA

Proteção contra ações do tempo:



Proteção contra mofo, algas e fungos:



Branco-neve

TBR | Distribuidora

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor

Luar	Creme Escocês	Espuma do Mar	Incenso Aromático	Tartaruga Verde	Espinafre
------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------

1. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 2. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado). 3. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”. 4. Segundo ensaio normatizado NBR 14942, Suvinil Fachada Protegida Super Cobertura apresenta rendimento acabado maior que 170 m²/18 L, ao passo que o mínimo exigido para esta mesma propriedade para uma tinta da categoria superpremium é de 150 m²/18 L, segundo NBR 15079. Menos demãos comparado a uma tinta premium.

FACHADA PROTEGIDA

Escudo contra efeitos da chuva e do sol na sua fachada.



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

- 18 l: até 150 m²
- 16 l (SelfColor): até 133 m²
- 3,6 l: até 30 m²
- 3,2 l (SelfColor): até 27 m²

Ambiente: Externo

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

Acabamento: Fosco



Proteção contra ações do tempo:



Proteção contra mofo, algas e fungos:



Branco-neve



Gelo



Elefante



Marfim Nobre



Vira-lata Caramelo



Areia



Castanha Portuguesa

TBR | Distribuidora

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor



Gelo



Elefante



Marfim Nobre



Vira-lata Caramelo



Areia



Castanha Portuguesa

1. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil. 2. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado). 3. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”.

TBR | Distribuidora

EFEITOS DECORATIVOS

Já pensou em transformar os ambientes em espaços modernos e estilosos? Com a linha de efeitos decorativos, isso é possível.

São diversas possibilidades para criar uma decoração com aparência única e especial, de um jeito fácil e com a qualidade Suvinil.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



TOQUE DA TERRA

Indicado para:
Interior
Principal Benefício:
Pigmentação 100% mineral combinada à resistência de um revestimento acrílico
Diluição:
Pronto para uso
Rendimento:
5 kg até 8 m² acabados



CIMENTO QUEIMADO

Indicado para:
Interior e exterior
Principal Benefício:
O produto ideal para fazer o efeito cimento queimado dentro e fora de casa
Diluição:
Pronto para uso
Rendimento:
18 kg: até 32 m² acabados 5 kg: até 9 m² acabados



MASSA PARA EFEITOS

Indicado para:
Interior
Principal Benefício:
A Massa para Efeitos que transforma e decora sua parede
Diluição:
Pronto para uso
Rendimento:
3,7 kg: até 12 m² por demão



LOUSA & COR

Indicado para:
Interior e exterior
Principal Benefício:
Transforma sua parede em lousa
Diluição:
10% com água potável
Rendimento:
3,2 l: até 67 m² por demão 800 ml: até 17 m² por demão



GEL PARA EFEITOS

Indicado para:
Interior e exterior
Principal Benefício:
O Gel para Efeitos cheio de possibilidades para sua parede
Diluição:
10% a 40% com água potável
Rendimento:
3,48 kg: até 60 m² por demão 870 g: até 15 m² por demão



EFEITO METALIZADO

Indicado para:
Interior e exterior
Principal Benefício:
A tinta que traz o efeito metalizado para sua parede
Diluição:
10% a 20% com água potável
Rendimento:
800 ml: até 13 m² por demão

TOQUE DA TERRA

A massa para efeito com **pigmentação 100% mineral**.



**Pigmentação
100% mineral**



**Efeito cal
contemporâneo**



**Proteção de
revestimento acrílico**

**Embalagem/rendimento
(m²/acabado):**
5 kg: até 8 m²

Efeito:
Cal
Contemporâneo
(Rústico)

 6 cores
prontas
para
combinar
com você
e com sua
parede

 **Acabamento:**
Fosco

Ambiente:
Interno



Barro do
Cerrado



Calcita
Alaranjada



Mangue Seco



Casca de Pinus



Areia de Brita



Argila Rosada

TBR | Distribuidora

Na continuação de pintura, pode haver variação de cor na aplicação de um lote para outro. Isso se dá pelo fato de a pigmentação da massa ser feita por meio de argila. Por se tratar de uma pigmentação natural, a cor pode sofrer alterações em ambientes com alta incidência de raios solares. Após a aplicação dessa massa, não é recomendado aplicar retoques e emendas sobre a pintura.

CIMENTO QUEIMADO

O efeito que traz a cidade pra dentro da casa.



Aplicação interna
e externa



Visual fosco
e rústico



Pronto para
aplicar

**Embalagem/rendimento
(m²/acabado):**

5 kg: até 9 m²
18 kg¹: até 32 m²

Diluição:
Pronto para
aplicar

Ambiente:
Interno
e externo

 6 cores
prontas
para
combinar
com você
e com sua
parede

 **Acabamento:**
Fosco



Dia de Chuva



Avenida Expressa



Túnel de Concreto



Pedra Rosada



Selva de Pedra



Vista Noturna

TBR | Distribuidora

1. 18 kg disponível somente na cor Avenida Expressa.

MASSA PARA EFEITOS

A Massa para Efeitos que transforma e decora sua parede.



Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,7 kg: até 12 m²

Ambiente:
Interno



Disponível em mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede



E mais 2 efeitos disponíveis: Madeira e Bambu



Mármore



Cimento Queimado



Concreto Aparente

LOUSA & COR

O efeito que transforma sua parede em um mural de histórias.



**Mais de 400 cores
pra você escolher**



**É fácil de
pintar**



**Baixo
odor¹**

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,2 l: até 67 m²
800 ml: até 17 m²

Ambiente:
Interno
e externo



Mais de 400 cores
pra combinar
com você e com
sua parede. São
as duas cores
mais escuras de
cada página do
leque



Acabamento:
Acetinado

Combinações Sugeridas SelfColor



Grafite Lapiseira



Verde-colegial



Magia Azul



Escuridão



Canela-em-pó



Berinjela



Dica: espere 7 dias de secagem antes
de usar a parede como lousa.

TBR | Distribuidora

1. odor se comparado com Esmalte Fosco Suvinil à base solvente.

GEL PARA EFEITOS

O Gel para Efeitos cheio de possibilidades para sua parede.



Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,48 kg: até 60 m²
870 g: até 15 m²

Ambiente:
Interno e externo

 São mais de 900 cores pra combinar com você e com sua parede

 E mais 5 efeitos disponíveis: Jeans, Manchado, Trapeado, Espatulado e Esponjado



Linho



Envelhecido



Pátina

EFEITO METALIZADO

A tinta que traz o efeito metalizado para sua parede.



**Embalagem/rendimento
(m²/demão):**

800 ml: até 13 m²

Ambiente:

Interno e
externo



Disponível
em 56 cores
pra combinar
com você
e com sua
parede



E mais 3 efeitos
disponíveis:
Seda, Craquelado
e Listras



Aço Escovado



Palha



Lunar

TBR | Distribuidora

TEXTURAS

Que tal considerar a aplicação de texturas de parede para dar um toque especial à decoração?

Aqui, apresentamos uma variedade de produtos que proporcionam esse efeito, facilitando a personalização da sua casa.



EFEITO GRANULADO

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Repele a água

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:

● ● ○ ○ ○

Diluição:

23 kg e 22 kg
Selar: 1,2 l de água por lata
Texturizar: pronto para uso ou até 600 ml de água por lata

Rendimento por Demão:

23 kg: até 16 m²
22 kg: até 15 m²



EFEITO RÚSTICO

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Repele a água

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:

● ● ● ● ●

Diluição:

Pronto para uso

Rendimento por Demão:

26 kg: até 9 m²
25 kg: até 9 m²



EFEITO SUAVE

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Disfarça pequenas imperfeições

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:

● ○ ○ ○ ○

Diluição:

22 kg e 21 kg
Selar: 130-440 ml de água por lata
Texturizar: pronto para uso ou até 130 ml de água por lata

Rendimento por Demão:

22 kg: até 19 m²
21 kg: até 17 m²



EFEITO BRILHO

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Cristais com brilho

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:

● ● ● ○ ○

Diluição:

Pronto para uso

Rendimento por Demão:

25 kg: até 11 m²
24 kg: até 11 m²
5,6 kg: até 2,6 m²

EFEITO GRANULADO

A textura que combina proteção e resistência.



Repele a água



Ótima aderência



Fácil de aplicar



Embalagem/rendimento (m²/demão):

23 kg: até 16 m²
22 kg (SelfColor): até 15 m²

Diluição:

23 e 22 kg
Selar: 1,2 l de água por lata
Texturizar: pronto para uso ou até 600 ml de água por lata

Ambiente:

Interno/Externo



São mais de 1.500 cores pra combinar com você e com sua parede

TEXTURAS




Branco



Gelo



Palha

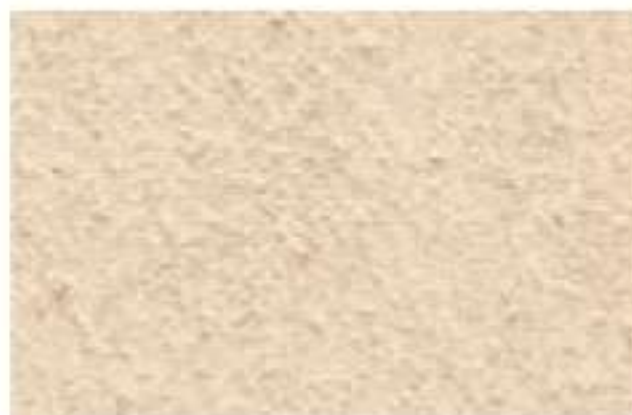

Areia



Camurça



Bodas de Prata



Calopsita

EFEITO RÚSTICO

O efeito que combina resistência e durabilidade ao charme do rústico.



Repele a água



Ótima aderência



Fácil de aplicar



Embalagem/rendimento (m²/demão):

26 kg: até 9 m²
25 kg (SelfColor): até 9 m²

Diluição:
Pronto para uso

Ambiente:
Interno/Externo



São mais de 1.500 cores pra combinar com você e com sua parede



Branco



Gelo



Palha



Areia



Camurça

EFEITO SUAVE

A textura suave que transforma seu ambiente.



Disfarça as
pequenas imperfeições
da sua parede



Ótima
aderência



Fácil de
aplicar




**Embalagem/rendimento
(m²/demão):**
22 kg: até 19 m²
21 kg (SelfColor): até 17 m²

Diluição:
22 kg e 21 kg
Selar: 130-440 ml
de água por lata
Texturizar: pronto
para uso ou até
130 ml de
água por lata

Ambiente:
Interno/Externo



São mais de
1.500 cores
pra combinar
com você
e com sua
parede

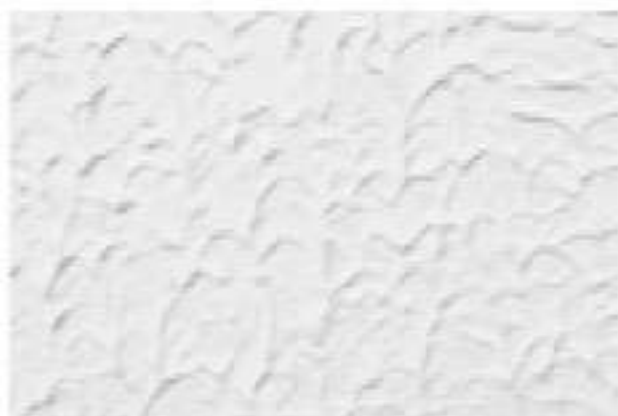

Branco



Gelo



Palha



Areia



Camurça

EFEITO BRILHO

O efeito que possui cristais que dão um toque de brilho à sua parede.



Com cristais
que dão brilho



Repele a água



Fácil de aplicar

Embalagem/rendimento (m²/demão):

25 kg: até 11 m²
24 kg (SelfColor): até 11 m²
5,6 kg: até 2,6 m²

Diluição:


Pronto
para uso

Ambiente:

Interno/Externo



São mais de
1.500 cores
pra combinar
com você
e com sua
parede

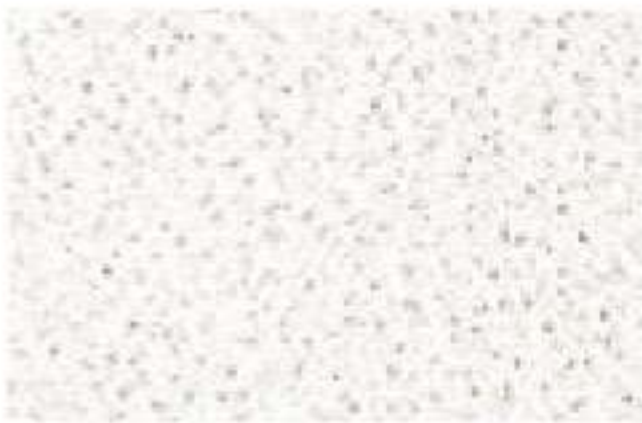

Branco



Algodão Egípcio



Pão-de-ló



Doce de Leite



Camurça



Cinza



Preto

TBR | Distribuidora

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

Colorir enquanto protege suas superfícies de madeiras e metais?

Sim, a gente tem a solução para o que você precisa. E que ainda garante rapidez na secagem, ótimo acabamento e alta durabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



COR & PROTEÇÃO

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Ótima aderência e cobertura, com 45 minutos entre as demãos

Acabamento:

Brilhante, Acetinado e Fosco

Intensidade do Brilho:

Brilhante
☆☆☆☆
Acetinado
☆☆☆
Fosco
☆

Diluição:

10% com aguarrás

Rendimento por Demão:

3,6 l: até 75 m²
3,2 l: até 67 m²
900 ml: até 19 m²
800 ml: até 17 m²
225 ml: até 4,7 m²

Secagem:

45 minutos entre demãos

COR & PROTEÇÃO
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

Indicado para:

Interior e exterior

Principal Benefício:

Ótima aderência, cobertura, secagem rápida, sem cheiro e branco que não amarela

Acabamento:

Brilhante, Acetinado e Fosco

Intensidade do Brilho:

Brilhante
☆☆☆☆
Acetinado
☆☆☆
Fosco
☆

Diluição:

Pronto para uso ou até 10% de água

Rendimento por Demão:

3,6 l: até 100 m²
3,2 l: até 89 m²
900 ml: até 25 m²
800 ml: até 22 m²
225 ml: até 6 m²

Secagem:

30 minutos ao toque

ESMALTES - MADEIRAS E METAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



COR & PROTEÇÃO GRAFITE	COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM	COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO
Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior
Principal Benefício: Protege e dá acabamento para ferro e galvanizado	Principal Benefício: 3 em 1: aplicação direta na ferrugem, fundo anticorrosivo e acabamento	Principal Benefício: Cor resistente e acabamento uniforme, branco que não amarela
Acabamento: Fosco	Acabamento: Brilhante e Acetinado	Acabamento: Brilhante, Acetinado e Fosco
Intensidade do Brilho: Fosco ✧	Intensidade do Brilho: Brilhante ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ Acetinado ✧ ✧ ✧	Intensidade do Brilho: Brilhante ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ Acetinado ✧ ✧ ✧ Fosco ✧
Diluição: 10% com aguarrás	Diluição: 10% com aguarrás	Diluição: 20% com aguarrás
Rendimento por Demão: 3,6 l: até 70 m² 900 ml: até 18 m²	Rendimento por Demão: 3,6 l: até 75 m² 900 ml: até 19 m²	Rendimento por Demão: 3,6 l: até 75 m² 900 ml: até 18 m²
Secagem: 45 minutos entre demãos	Secagem: 45 minutos entre demãos	Secagem: 20 minutos ao toque

COR & PROTEÇÃO

A tinta esmalte que não descasca e dá cor para sua madeira e metal.



10 anos de garantia: não descasca¹



Cores resistentes e acabamento uniforme



Alta cobertura e aderência²

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 75 m²
3,2 l: até 67 m²
900 ml: até 19 m²
800 ml: até 17 m²
225 ml: até 4,7 m²

Diluição: 10% com aguarrás

Ambiente: Interno/Externo


Ideal para: Madeiras e metais, novos ou repintura



São mais de 1.700 cores pra combinar com você



Acabamentos: Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)

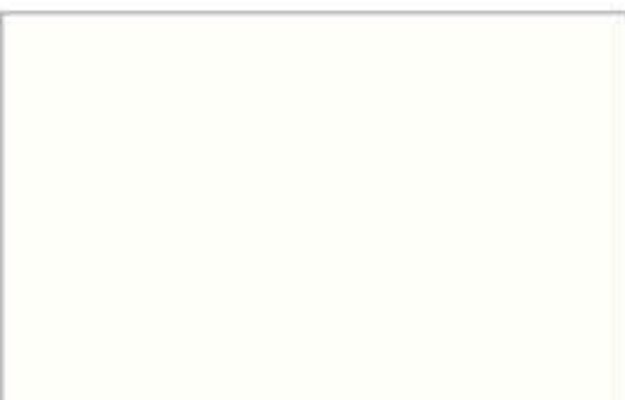

Branco-neve BR/AC/FO



Marfim Nobre BR



Gelo BR/AC



Areia BR/AC



Camurça BR



Amarelo-ouro BR



Laranja BR



Vermelho BR



Azul França BR



Azul Del Rey BR



Marrom-conhaque BR



Marrom BR



Marrom-barroco AC



Cerâmica BR



Colorado BR



Vinho Chassis BR



Verde-folha BR



Verde-colonial BR/AC



Tabaco BR



Alumínio BR




Platina BR/AC



Cinza-médio BR



Cinza-escuro BR




Brilhante Transparente

Efeito Lousa:

Disponível nas duas cores ao lado, no acabamento Fosco



Verde-escolar FO



Preto BR/FO

1. Termo de garantia: o Suvinil Esmalte Cor & Proteção foi feito para dar proteção e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando o Suvinil Esmalte Cor & Proteção de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ele pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Cor & Proteção são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme NBR 11003 - determinação da aderência.

COR & PROTEÇÃO (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

A tinta esmalte que não descasca e seca rápido.
Combina resistência com praticidade além do nome.



**10 anos de
garantia: não
descasca¹**



**Cores resistentes
e acabamento
uniforme**



**Alta cobertura
e aderência²**



**Branco sempre
branco³ e
seca rápido⁴**

Embalagem/ rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 100 m²
3,2 l: até 89 m²
900 ml: até 25 m²
800 ml: até 22 m²
225 ml: até 6 m²

Diluição:

Pronto para
usar. Se
necessário,
diluir com
10% de água
potável

Ambiente:

Interno/Externo

Ideal para:

Madeiras
e metais,
novos ou
repintura



São mais
de 1.700
cores pra
combinar
com você




Acabamentos:


Brilhante (BR),
Acetinado (AC)
e Fosco (FO)



Branco-neve
BR/AC/FO

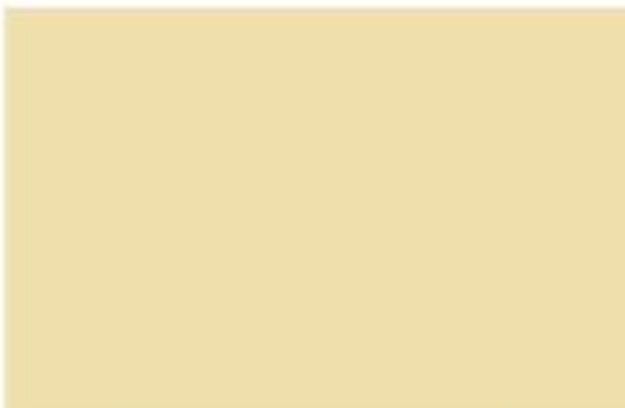

Marfim Nobre
BR



Gelo
BR/AC



Platina
BR/AC



Amarelo-ouro
BR



Vermelho
BR



Verde-folha
BR



Azul Del Rey
BR



Tabaco
BR/AC



Preto
BR/AC/FO

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: Suvinil Cor & Proteção (Base Água) foi feita para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras, metais e alvenaria. Aplicando Suvinil Cor & Proteção (Base Água) de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Cor & Proteção (Base Água) são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência. 3. Em comparação a esmaltes formulados com resina alquídica e de óleo vegetal semissecativo (Suvinil Cor & Proteção). 4. Atenção: a tinta esmalte seca nos tempos indicados dentro das condições adequadas de temperatura e umidade (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).

COR & PROTEÇÃO GRAFITE

Cor grafite que protege contra corrosão e dá acabamento.



10 anos de garantia: não descasca¹



Cor resistente e acabamento uniforme



Alta cobertura e aderência²



2 em 1: dispensa o uso do fundo e dá acabamento

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 70 m²
900 ml: até 18 m²

Diluição:

10% com aguarrás

Ambiente:

Interno/Externo



Acabamento:

Fosco

Ideal para:

Ferro, alumínio, galvanizado e madeira



Grafite-claro



Grafite-escuro

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: a Suvinil Cor & Proteção Grafite foi feita para dar proteção e durabilidade, podendo ser aplicada direto nos materiais ferrosos. Aplicando a Suvinil Cor & Proteção Grafite de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Cor & Proteção Grafite são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência.

COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM

A tinta esmalte imbatível contra a ferrugem.



10

10 anos de
garantia: não
descasca¹



Cor resistente
e acabamento
uniforme



Alta cobertura
e aderência²



3 em 1 direto na
ferrugem, sem uso de
fundo³ e dá acabamento

Embalagem/rendimento (m²/demão):


3,6 l: até 75 m²
900 ml: até 19 m²

Diluição:
10% com
aguarrás

Ambiente:
Interno/Externo

Ideal para:
Metais novos
ou repintura

 **Acabamentos:**
Brilhante (BR)
e Acetinado (AC)

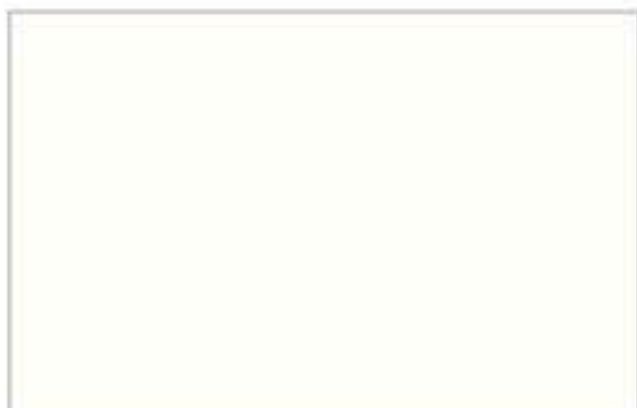

Branco AC/BR



Verde-colonial
BR



Marrom BR




Azul Del Rey BR



Cinza-médio BR



Cinza-escuro BR



Preto BR

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: a Suvinil Cor & Proteção Contra Ferrugem foi feita para dar proteção e durabilidade para metais. Aplicando a Suvinil Esmalte Contra Ferrugem de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Contra Ferrugem são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência. 3. Resiste a 120 horas de exposição, segundo NBR 10254 - avaliação de proteção de sujeitos de aço contra corrosão por exposição à névoa sólida.

COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO

Cor resistente e acabamento uniforme, branco que não amarela³.



10 anos de garantia: não descasca¹



Cor resistente e acabamento uniforme



Alta cobertura e aderência²



Branco que não amarela³


Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 75 m²
900 ml: até 18 m²

Diluição:
20% de aguarrás

Ambiente:
Interno/Externo

Ideal para:
Ferro, alumínio, galvanizado e madeira

 **Acabamentos:**
Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)



Branco

1. Termo de garantia: o Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco foi feito para dar proteção e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando o Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ele pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência. 3. Em comparação ao Suvinil Esmalte Cor & Proteção Base Solvente.

TBR | Distribuidora

VERNIZES E STAIN MADEIRAS

Madeiras merecem uma proteção especial, mas também podem ganhar aquele brilho incrível. Com os nossos vernizes, você renova sua madeira com qualidade e durabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8 anos de garantia¹	8 anos de garantia¹	5 anos de garantia¹	5 anos de garantia¹
			
PROTEÇÃO MÁXIMA DECK (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)	PROTEÇÃO MÁXIMA	PROTEÇÃO TRIPLA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)	PROTEÇÃO TRIPLA
Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior
Principal Benefício: Máxima durabilidade, permeia os veios da madeira, forma película protetora e é resistente ao tráfego de pessoas	Principal Benefício: Máxima durabilidade, com película flexível que não trinca e não descasca	Principal Benefício: Com triplo filtro solar e tecnologia base água	Principal Benefício: Triplo filtro solar
Superfícies: Deck, fachada, porta, portão, janela, batente e beiral de madeira	Superfícies: Fachada, porta, portão, janela e veneziana de madeira	Superfícies: Porta, portão, móvel, janela e batente de madeira	Superfícies: Porta, portão, janela, batente, móvel, forro e armação de madeira
Acabamento: Brilhante e Acetinado	Acabamento: Brilhante	Acabamento: Brilhante	Acabamento: Brilhante e Fosco
Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆☆ Acetinado ☆☆☆	Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆☆	Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆☆	Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆☆ Fosco ☆☆
Diluição: Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável	Diluição: Pronto para uso	Diluição: Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável	Diluição: Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás
Rendimento: 3,6 l: até 100 m² por demão 900 ml: até 25 m² por demão	Rendimento: 3,6 l: até 18 m² acabados 900 ml: até 4,5 m² acabados	Rendimento: 3,6 l: até 90 m² por demão 900 ml: até 22,5 m² por demão	Rendimento: 3,6 l: até 18 m² acabados 900 ml: até 4,5 m² acabados

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

3 anos de garantia¹	3 anos de garantia¹	3 anos de garantia¹	2 anos de garantia¹
			
PROTEÇÃO DUPLA TINGIDOR	PROTEÇÃO DUPLA	STAIN PROTETOR	PROTEÇÃO BÁSICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)
Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior
Principal Benefício: Protege, tingi e renova todos os tipos de madeira	Principal Benefício: Protege e mantém a beleza natural da madeira	Principal Benefício: Penetra nos veios e protege a madeira	Principal Benefício: Brilho protetor para a sua madeira
Superfícies: Porta, portão, janela e móvel de madeira	Superfícies: Porta, portão, janela, batente e móvel de madeira	Superfícies: Deck, porta, janela, batente e beiral de madeira	Superfícies: Móvel e artesanato de madeira em área interna
Acabamento: Brilhante	Acabamento: Brilhante, Acetinado e Fosco	Acabamento: Acetinado	Acabamento: Brilhante
Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆	Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆ Acetinado ☆☆ Fosco ☆	Intensidade do Brilho: Acetinado ☆☆☆	Intensidade do Brilho: Brilhante ☆☆☆☆
Diluição: Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás	Diluição: Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás	Diluição: Pronto para uso	Diluição: Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável
Rendimento: 3,6 l: até 16 m² acabados 900 ml: até 4 m² acabados	Rendimento: 18 l: até 80 m² acabados 3,6 l: até 16 m² acabados 900 ml: até 4 m² acabados	Rendimento: 18 l: até 450 m² por demão 3,6 l: até 90 m² por demão 900 ml: até 23 m² por demão	Rendimento: 3,6 l: até 80 m² por demão 900 ml: até 20 m² por demão

PROTEÇÃO MÁXIMA DECK (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

8 anos de garantia¹

O verniz com proteção máxima, dos veios à superfície da madeira.



8 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra chuva, sol, maresia, mofo e algas²



Dupla ação protetora: permeia os veios da madeira e forma película protetora



Resistente ao tráfego de pessoas³

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 100 m²
900 ml: até 25 m²

Diluição:

Pronto para uso.
Se necessário, diluir com 10% de água potável

Ambiente:

Interno/Externo

Ideal para:

Madeira nova e repintura



Acabamentos:

Brilhante (BR) e Acetinado (AC)



Natural BR/AC



Mogno AC



Imbuia AC



Canela AC

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck foi especialmente formulado para conferir proteção e durabilidade a madeiras. Sua performance é garantida pelo prazo de 8 anos conforme testes de intemperismo natural, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação e aplicação constantes da embalagem. Importante: em decorrência das características da madeira na qual Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck venha a ser aplicado, e das condições climáticas a que a superfície esteja sujeita, poderá ocorrer a perda parcial do brilho inicialmente obtido e/ou variação da cor da madeira. Recomenda-se aplicar uma demão farta do produto para manutenção do brilho e beleza da madeira. No entanto, uma vez observadas as instruções de preparação e aplicação do produto, as características de proteção à madeira estarão intactas. Esta garantia se restringe à reposição do Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck e está condicionada à apresentação da nota fiscal original de compra. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não são cobertas pela garantia fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação ou contração da superfície. 2. Conforme teste de intemperismo natural. 3. Conforme testes internos.

PROTEÇÃO MÁXIMA

8 anos de garantia¹

O verniz que mantém a madeira bem cuidada com proteção máxima.



8 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra sol, chuva, maresia e mofo²



Máxima proteção



Película flexível: não trinca

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 18 m²
900 ml: até 4,5 m²

Diluição:
Pronto para uso

Ambiente:
Interno/Externo

 Acabamento:
Brilhante

Ideal para:
Madeira nova e repintura



Natural



Mogno



Ipê



Imbuia

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Máxima foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Máxima de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 8 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Máxima a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Máxima são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme teste de intemperismo natural. Conforme NBR 15987 - determinação da resistência de tintas, vernizes e complementos ao crescimento de fungos em placas de Petri com ção. 3. Proteção por meio de resina, pigmento e aditivos UV em dosagens que garantam maior proteção e vida útil da película.

PROTEÇÃO TRIPLA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

5 anos de
garantia¹

O verniz com tripla proteção contra raios UV, mais prático, base água.



5 anos de
garantia depois
de pintar¹



Proteção contra
chuva, sol
e maresia²



Tripla
proteção UV³



Seca rápido:
30 min. ao toque⁴

**Embalagem/
rendimento
(m²/demão):**

3,6 l: até 90 m²
900 ml: até 22,5 m²

Diluição:

Pronto
para uso.
Se necessário,
diluir com
10% de água
potável

Ambiente:

Interno/Externo

Ideal para:

Madeira nova
e repintura



São mais
de 20 cores
pra combinar
com você
e com sua
madeira



Acabamento:
Brilhante



Natural



Mogno



Imbuia

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Tripla (Base Água) foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Tripla (Base Água) de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 5 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Tripla a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Tripla são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme teste de intemperismo natural. 3. Além da proteção proveniente da resina e pigmentos, tem em sua composição aditivos protetores UV. 4. O verniz seca em 30 minutos ao toque dentro das condições quadas de temperatura e umidade (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).

PROTEÇÃO TRIPLA

5 anos de garantia¹

O verniz com tripla proteção contra raios UV.



5 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra chuva, sol e maresia²



Tripla proteção UV³



Sua madeira linda e protegida

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 18 m²
900 ml: até 4,5 m²

Diluição:
Madeira nova e repintura com diluição de 10% de aguarrás

Ambiente:
Interno/Externo

Ideal para:
Madeira nova e repintura

 **Acabamentos:**
Brilhante (BR)
Fosco (FO)



Natural BR/FO



Mogno BR



Imbuia BR



Nogueira BR



Canela BR

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Proteção Tripla foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Proteção Tripla de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 5 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Proteção Tripla a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Proteção Tripla são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme teste de intemperismo natural. 3. Além da proteção proveniente da resina e pigmentos, tem em sua composição aditivos protetores UV.

PROTEÇÃO DUPLA TINGIDOR

3 anos de garantia¹

O verniz que protege e traz novos tons pra sua madeira.



3 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra sol e chuva²



Dupla proteção UV³



Tinge e realça sua madeira

Embalagem/rendimento (m²/demão):

3,6 l: até 16 m²
900 ml: até 4 m²

Diluição:

Madeira nova e repintura com diluição de 10% de aguarrás

Ambiente:

Interno/Externo



Acabamento:

Brilhante

Ideal para:

Madeira nova e repintura



Mogno



Imbuia

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Proteção Dupla Tingidor foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Proteção Dupla Tingidor de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Proteção Dupla Tingidor a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Proteção Dupla Tingidor são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme teste de intemperismo natural. 3. Proveniente da resina + pigmento. A resina é responsável por formar uma película protetora sobre madeira e os pigmentos dos transparentes atuam como protetores contra raios UV.

PROTEÇÃO DUPLA

3 anos de garantia¹

O verniz que protege a sua madeira com três opções de acabamento.



3 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra sol e chuva²



Dupla proteção UV³



Realça a beleza natural da madeira

Embalagem/rendimento (m²/demão):

18 l: até 80 m²
3,6 l: até 16 m²
900 ml: até 4 m²

Diluição:

Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás

Ambiente:

Interno/Externo

Ideal para:

Madeira nova e repintura



Acabamentos:

Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)



Natural

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Dupla foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Dupla de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Dupla a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Dupla são desconhecidos pela Suvinil. 2. Conforme teste de intemperismo natural. 3. Proveniente da resina + pigmento. A resina é responsável por formar uma película protetora sobre madeira e os pigmentos óxidos transparentes atuam como protetores contra raios UV.

3 anos de garantia¹

STAIN PROTETOR

Protege até os veios da madeira e mantém o aspecto natural.





3 anos de garantia depois de pintar¹



Proteção contra sol e chuva²



Penetra nos veios, protege e mantém o aspecto natural da madeira



Pronto para uso

Embalagem/rendimento (m²/demão):
18 l: até 450 m²
3,6 l: até 90 m²
900 ml: até 23 m²

Diluição:
Pronto para uso

Ambiente:
Interno/Externo

Ideal para:
Madeira nova e repintura

**Acabamento:**
Acetinado



TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Stain Protetor foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Stain Protetor de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu stain pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Stain Protetor a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do stain acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de stain de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Stain Protetor são desconhecidos pela Suvinil.

² Conforme teste de intemperismo natural.

PROTEÇÃO BÁSICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

O verniz que protege sua madeira com um toque de brilho e não deixa cheiro.

2 anos de
garantia¹



2 anos de
garantia depois
de pintar¹



Brilho protetor
para a sua
madeira



Seca rápido:
30 min. ao
toque²

**Embalagem/
rendimento
(m²/demão):**
3,6 l: até 90 m²
900 ml: até 20 m²

Diluição:
Pronto para usar.
Se necessário, diluir
com 10% de água
potável

Ambiente:
Interno

Ideal para:
Madeira nova
e repintura

 **Acabamento:**
Brilhante



Transparente

TBR | Distribuidora

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Básica foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Básica de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que seu brilho vá durar até 2 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação e aplicação constantes da embalagem. Dependendo da madeira, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Básica são desconhecidos pela Suvinil. 2. O verniz seca nos tempos indicados, dentro das condições adequadas de temperatura e umidade (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).

TBR | Distribuidora

OUTRAS SUPERFÍCIES

Vamos muito além da pintura de paredes. Conte com a linha Outras Superfícies quando você precisar proteger e realçar a beleza de superfícies especiais, como pisos, telhas, tijolos, concreto aparente, pedras naturais, etc.

Vamos conhecê-la?

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



PISOS	TETOS	GESSO & DRYWALL	RESINA ACRÍLICA (BASE SOLVENTE)	RESINA ACRÍLICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)
Indicado para:	Indicado para:	Indicado para:	Indicado para:	Indicado para:
Interior e exterior	Interior e exterior	Interior	Interior e exterior	Interior e exterior
Principal Benefício:	Principal Benefício:	Principal Benefício:	Principal Benefício:	Principal Benefício:
Alta resistência comprovada para pintura de pisos ¹	Evita mofo	Direto no gesso e drywall, dispensa o uso de fundo preparador	Impermeabiliza, protege da chuva, do sol e mofo	Impermeabiliza, protege da chuva, do sol e mofo
Acabamento:	Acabamento:	Acabamento:	Acabamento:	Acabamento:
Fosco	Fosco	Fosco	Brilhante	Brilhante
Diluição:	Diluição:	Diluição:	Diluição:	Diluição:
20% com água potável	20% com água potável	50% com água potável na primeira pintura sobre reboco, gesso, drywall, fibrocimento, concreto ou textura. 20% com água potável em repintura, massa corrida e massa acrílica	Pronto para uso	Pronto para uso
Rendimento Acabado:	Rendimento Acabado:	Rendimento Acabado:	Rendimento por Demão:	Rendimento por Demão:
18 l (Cores): até 170 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom 18 l (Cores): até 130 m² para as cores Azul, Amarelo-demarcação, Cerâmica, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho-demarcação 18 l (Branco): até 70 m² 3,6 l (Cores): até 34 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom. Até 26 m² para as cores Azul, Cerâmica, Amarelo-demarcação, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho-demarcação 3,6 l (Branco): até 14 m²	3,6 l: até 23 m² 900 ml: até 6 m²	18 l: até 120 m² 3,6 l: até 24 m²	18 l: até 180 m² 5 l: até 50 m²	18 l: até 225 m² 3,6 l: até 45 m²

TBR | Distribuidora

1. Garagem, quadra, calçada, área de lazer, escada, concreto, piso cimentado e cerâmico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



VERNIZ ACRÍLICO	SILICONE	MULTISSUPERFÍCIES (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)	SUPER EPÓXI
Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior	Indicado para: Interior e exterior
Principal Benefício: Impermeabiliza e dá resistência	Principal Benefício: Protege e mantém a aparência natural	Principal Benefício: Tinta epóxi base água, que renova todo tipo de superfície. Mesmo!	Principal Benefício: Resistente à água e umidade, com ótima aderência e fácil de limpar
Acabamento: Brilhante	Acabamento: Fosco	Acabamento: Acetinado	Acabamento: Brilhante
Diluição: Pronto para uso	Diluição: Pronto para uso	Diluição: 1ª demão: 30% com água potável. Restante: 10% com água potável	Diluição: 15% com Suvinil Diluente Epóxi
Intensidade do Brilho: ☆☆☆☆	Intensidade do Brilho: Sem brilho	Intensidade do Brilho: ☆☆☆☆	Intensidade do Brilho: ☆☆☆☆☆☆
Secagem: 4 horas entre demãos	Secagem: 1 a 2 horas entre demãos	Secagem: 3 horas entre demãos	Secagem: 16 a 48 horas entre demãos
Rendimento por Demão: 18 l: até 250 m² 3,6 l: até 50 m²	Rendimento por Demão: 5 l: até 17 m²	Rendimento por Demão: 3,6 l: até 70 m² 3,2 l: até 62 m² 900 ml: até 18 m² 800 ml: até 16 m²	Rendimento por Demão: 2,7 l: até 50 m²

PISOS

A tinta que pinta todo tipo de piso.



Alta resistência comprovada¹



Excelente rendimento²



Tinta que dura³



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

18 l (Cores): até 170 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom

18 l (Cores): até 130 m² para as cores Amarelo-demarkação, Azul, Cerâmica, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho-demarkação

18 l (Branco): até 70 m²

3,6 l (Cores): até 34 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom

3,6 l (Cores): até 26 m² para as cores Amarelo-demarkação, Azul, Cerâmica, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho-demarkação

3,6 l (Branco): até 14 m²

Diluição:
20% com água potável

Acabamento:
Fosco



Branco-neve



Concreto Puro



Amarelo-demarkação



Concreto



Cerâmica



Vermelho-demarkação



Verde




Azul



Cinza



Cinza-escuro

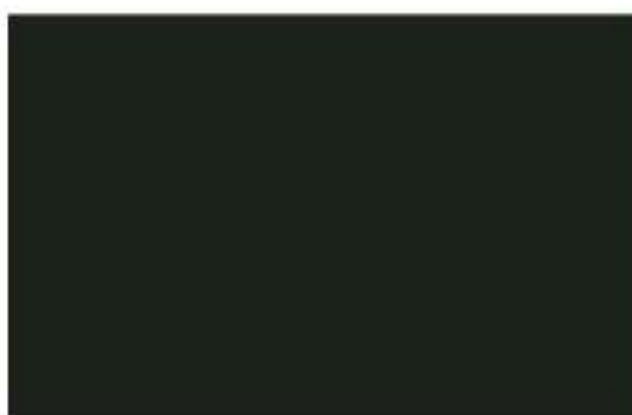

Preto



Marrom

TBR | Distribuidora

1. 3. Conforme avaliação realizada em julho de 2020 por laboratório acreditado, de acordo com a norma ABNT NBR 14940. 2. De acordo com teste padronizado NBR 14942. O rendimento poderá variar de acordo com a cor do produto.

TETOS

A tinta que seu teto precisa.



Ótima cobertura¹



Menos respingos², menos sujeira



Evita mofo³



Embalagem/rendimento (m²/acabado):


3,6 l: até 23 m²
900 ml: até 6 m²

Diluição:

20% com água potável



Acabamento: Fosco

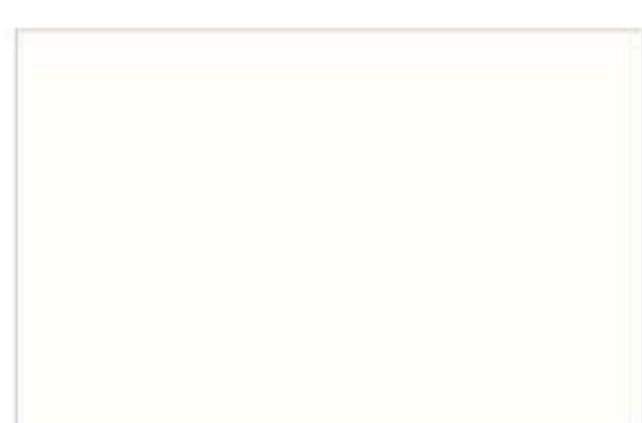

Branco-neve

1. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14942. 2. Comparado a tintas que não possuem aditivo antirrespingo. 3. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14941.

GESSO & DRYWALL

A praticidade que seu gesso e drywall merecem.



Direto no gesso e drywall



Dispensa fundo preparador



Ótima cobertura¹



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

18 l: até 120 m²
3,6 l: até 24 m²


Diluição:

50% com água potável na primeira pintura sobre reboco, gesso, drywall, fibrocimento, concreto ou textura

Até 20% com água potável em repintura, massa corrida e massa acrílica



Acabamento: Fosco

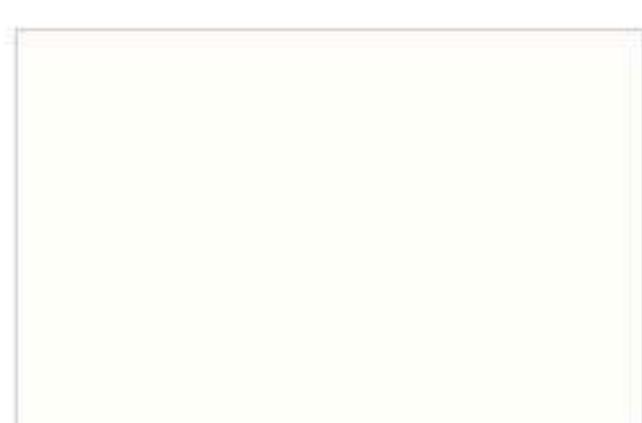

Branco-neve

TBR | Distribuidora

1. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14942.

RESINA ACRÍLICA (BASE SOLVENTE)

A resina que dá brilho e protege.



Dura e dá brilho



Impermeabiliza sua superfície




Protege da chuva e do sol¹ e facilita a limpeza



Embalagem/rendimento (m²/acabado):
18 l: até 180 m²
5l : até 50 m²

Diluição:
Pronto para uso

 **Acabamento:**
Brilhante

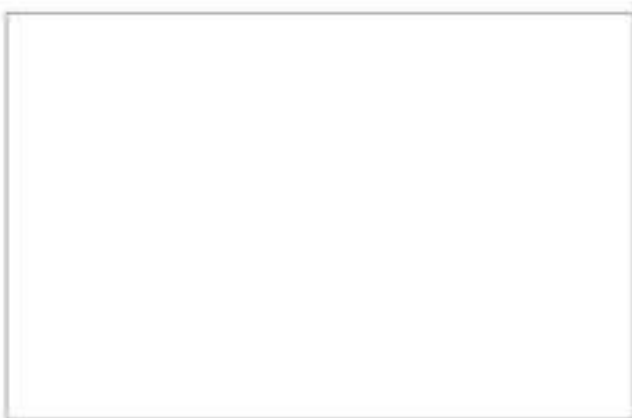

Incolor

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.

RESINA ACRÍLICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

A resina acrílica base água que dá brilho e seca rápido.



Dura e dá brilho



Impermeabiliza sua superfície




Protege da chuva¹, do sol e mofo²




Embalagem/rendimento (m²/acabado):
18 l: até 225 m²
3,6 l: até 45 m²

Diluição:
Pronto para uso

 **Acabamento:**
Brilhante

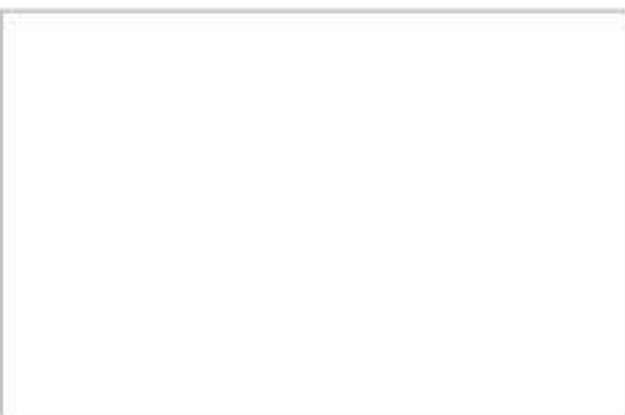

Branco

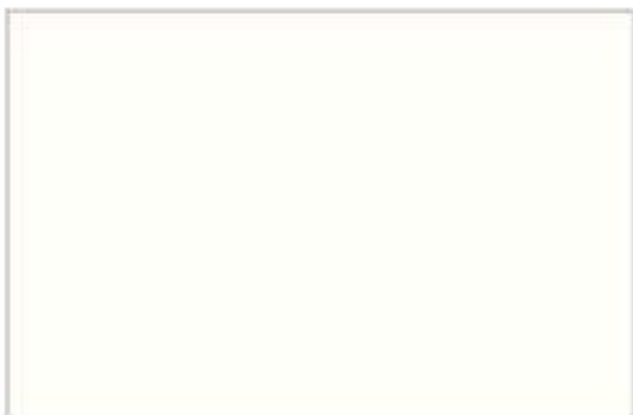

Incolor



Vermelho-óxido



Cinza



Cerâmica-ônix



Marfim



Cerâmica-telha

TBR | Distribuidora

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo. 2. Comprovado por meio de testes internos conforme NBR 15987.

VERNIZ ACRÍLICO

O verniz que enche sua pintura de durabilidade.



Dá brilho¹ para sua superfície



Impermeabiliza e dá resistência



Fácil de limpar



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

18 l: até 250 m²
3,6 l: até 50 m²

Diluição:

Pronto para uso



Acabamento:

Brilhante

1. Conforme NBR 15299.

SILICONE

O silicone que mantém a naturalidade da sua superfície.



Mantém a aparência natural



Repele a água



Ação protetora



Embalagem/rendimento (m²/acabado):

5 l: até 17 m²

Diluição:

Pronto para uso



Acabamento:

Fosco

TBR | Distribuidora

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo. 2. Comprovado por meio de testes internos conforme NBR 15987.

MULTISSUPERFÍCIES

(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

Tinta epóxi base água que renova todo tipo de superfície.¹



Limpe sem
perder a cor



Seca em 30 min.
ao toque²



Protege
do mofo³

**Embalagem/
rendimento
(m²/demão):**

3,6 l: até 70 m²
3,2 l: até 62 m²
900 ml: até 18 m²
800 ml: até 16 m²

Diluição:

1ª demão 30%
com água
potável.
Restante 10%
com água
potável

Ideal para:

Azulejo, pastilha,
vidro, alvenaria,
madeira e metal,
massa acrílica,
reboco novo,
concreto,
concreto novo,
alumínio, PVC,
galvanizado,
zincado, acrílico,
fórmica, MDF
e polietileno



São mais
de 1.700
cores pra
combinar
com você



Acabamento:
Acetinado



Branco

TBR | Distribuidora

¹ Pode ser aplicada em todo tipo de superfície: madeira, metal, azulejo, pastilha, vidro e alvenaria, sem perder cor e acabamento. 2. Atenção: secagem em 30 minutos é obtida em condições adequadas de temperatura próxima de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%. 3. Conforme NBR 15987.

SUPER EPÓXI

A tinta esmalte que renova com resistência e aderência.



Alta aderência
e resistência¹



Alto brilho²



Fácil de limpar

**Embalagem/
rendimento
(m²/demão):**
2,7 l: até 50 m²

Diluição:
15% com Suvinil
Diluyente Epóxi

Ideal para:
Reboco, concreto,
azulejo, piso, metal,
fórmica e madeira
não resinosa

 **Acabamento:**
Brilhante



Branco

LINHA EPÓXI

Os complementos que
dão **mais resistência
e durabilidade** para
a sua pintura.



Diluyente



Esmalte



Catalisador



Fundo Branco

SISTEMA EPÓXI: ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA PARA SUA PINTURA.



Branco

 **Acabamento:**
Brilhante

TBR | Distribuidora

1. Conforme NBR 11003. 2. Conforme NBR 15299.

TBR | Distribuidora

PRÉ-PINTURA E COMPLEMENTOS

A gente sabe o quanto é importante prepararmos as paredes, madeiras, metais e outras superfícies para um bom resultado. Por isso, temos uma linha feita para aplicar antes de pintar e deixar tudo lindo, do começo ao fim.

Além disso, entendemos que, dentro do processo de pintura, possa se fazer necessário adicionarmos proteção ou, ainda, darmos uma finalização especial.

MASSA ACRÍLICA



Correção & nivelamento

A massa para paredes internas e também expostas ao sol e à chuva.



Corrige imperfeições da sua parede



Para paredes externas ou internas



Fácil de aplicar



Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

25 kg: até 80 m²
5,5 kg: até 17,6 m²
1,3 kg: até 4,1 m²

Diluição:

Pronto para uso.
Se necessário, adicionar água da seguinte forma:
25 kg: até 1,3 l
5,5 kg: até 300 ml
1,3 kg: até 75 ml

Ideal para:


Alvenaria

MASSA CORRIDA



Correção & nivelamento

A massa por trás de uma boa pintura.



Corrige imperfeições da sua parede



Aplique em superfícies internas e secas



Fácil de aplicar, fácil de lixar



Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

25 kg: até 80 m²
5,7 kg: até 18 m²
1,4 kg: até 4,4 m²

Diluição:

Pronto para uso.
Se necessário, adicionar água da seguinte forma:
25 kg: até 1,3 l
5,7 kg: até 300 ml
1,4 kg: até 75 ml

Ideal para:

Alvenaria

SELATRINCA



Correção & nivelamento

O selante que preenche e se adapta à sua parede.



Preenche as trincas da parede



Tecnologia com partículas emborrachadas

Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

430 g: até 3 m lineares
5,04 kg: até 30 m lineares

Diluição:

Pronto para uso

Ideal para:

Alvenaria, superfície com trinca ou fissura

SELADOR ACRÍLICO



Preparação

O selador para completar e melhorar sua pintura.



Prepara a parede pra primeira pintura



Aumenta o rendimento da tinta



Cobre e preenche os poros

Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

18 l: até 120 m²
3,6 l: até 24 m²

Diluição:

10% com água

Ideal para:


Alvenaria

TBR | Distribuidora

LIQUIBASE



A base que sela e deixa sua parede uniforme antes de pintar.



Sela a parede
antes de pintar



Aumenta o
rendimento da tinta



Ideal para paredes
internas



Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

18 l: até 225 m²
3,6 l: até 45 m²

Diluição:
50% a 100%
com água

Ideal para:
Alvenaria

FUNDO PREPARADOR



Preparação e durabilidade para a pintura.



Fixa partículas
soltas



Prepara e deixa
a superfície uniforme



Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

18 l: até 275 m²
3,6 l: até 55 m²
0,9 ml: até 14 m²

Diluição:
Gesso: 10% a 100%
com água
Demais
superfícies:
10% a 20% com
água

Ideal para:
Alvenaria e piso
cimentado

BRILHO EXTRA



Brilho e proteção extra pra sua parede.



Mais brilho para a sua parede



Reduz a aderência da sujeira



Facilita a limpeza

Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):

De acordo com o brilho desejado

Diluição:
Pronto para uso

Ideal para:
Alvenaria

CORANTES

Corante à base de água para tintas decorativas.



Tinge intensamente



Fácil de homogeneizar

Embalagem:
50 ml

Diluição:
Pronto para uso



Amarelo



Azul



Castanho




Laranja




Verde



Vermelho

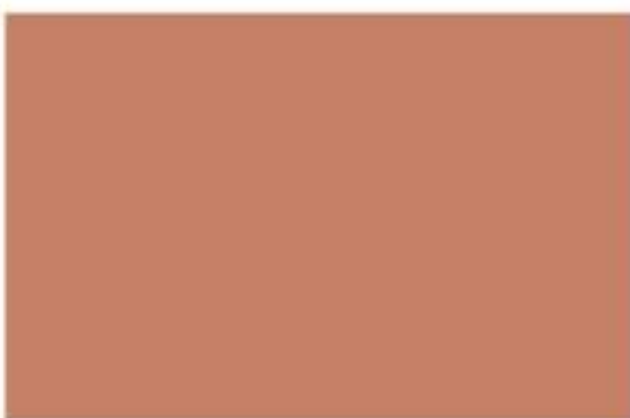

Ocre

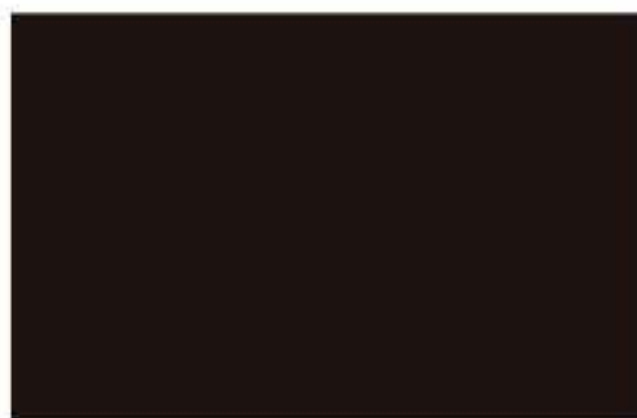

Preto

SUVIFLEX

O impermeabilizante flexível e elástico que protege a sua parede.



Sela e impermeabiliza a parede



Previne fissuras e infiltrações de batida de chuva



Aumenta o rendimento e a durabilidade da tinta

Embalagem/rendimento (m²/demão):

21 kg/18 l: 250 a 300 m²
14 kg/12 l: 165 a 200 m²
4,2 kg/3,6 l: 50 a 60 m²

Diluição:

10% com água potável

MANTA LÍQUIDA

O impermeabilizante que se adapta ao tempo lá fora.



Tudo pronto em 2 demãos¹



Seu aliado contra infiltrações



Evita umidade e combate mofo e algas

Embalagem/rendimento (m²/demão):

14 kg: até 15 m²
5 kg: até 5,4 m²

Diluição:

20% com água potável na primeira demão.
Pronto para uso nas seguintes

1. Demãos cruzadas e fartas proporcionam uma melhor performance e resistência do produto.

MASSA PARA MADEIRA

A massa que deixa sua madeira uniforme.



Corrige imperfeições da sua madeira



Para deixar sua madeira bem lisa



Fácil de aplicar e preencher

Embalagem/rendimento (m²/demão):

5,5 kg: até 15 m²
1,3 kg: até 4 m²

Diluição:

Pronta para uso

SELADORA PARA MADEIRA

A seladora que dá um toque suave pra sua madeira.



Preenche os veios da sua madeira



Para seu verniz render mais



Acabamento encerado

Embalagem/rendimento (m²/demão):

Acabamento encerado:
3,6 l: até 85 m²
900 ml: até 20 m²

Madeira nova:
3,6 l: até 40 m²
900 ml: até 10 m²

Diluição:

Acabamento encerado:
80% a 100%
Madeira nova
(para selar): até 30%

FUNDO BRANCO FOSCO



Aumenta o rendimento do esmalte e nivela a superfície de madeira.



Aumenta o rendimento do seu esmalte



Preenche os veios da madeira



Protege sua superfície das manchas¹

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 30 m²
900 ml: até 8 m²

Diluição:
Madeira nova: diluir com 20% a 30% com Suvinil Aguarrás

Ideal para:
Uniformizar a absorção em superfície de madeira, melhorando o rendimento do Esmalte Base Solvente

1. Além dos benefícios sobre a madeira, Suvinil Fundo Branco Fosco é também uma barreira em paredes e forros de gesso manchados por nicotina, gordura, caneta e fuligem, facilitando a repintura.

FUNDO SECA RÁPIDO



O fundo base água que aumenta o rendimento do esmalte.



Seca em 30 minutos ao toque



Para madeira, alumínio, galvanizados, PVC e alvenaria

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 60 m²
900 ml: até 15 m²

Diluição:
10% com água potável

Ideal para:
Uniformizar a absorção em superfície de madeira, alumínio e galvanizado, melhorando o rendimento do Esmalte Base Água

FUNDO PARA GALVANIZADOS

Preparação

O fundo que prepara e melhora a aderência do esmalte.



Para superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio



Você pinta e a pintura não descasca

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 60 m²
900 ml: até 15 m²

Diluição:
10% com Suvinil Aguarrás

Ideal para:
Proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada, zincada ou de alumínio

ZARCÃO

Preparação

O zarcão que reforça a proteção contra corrosão e oxidação da superfície ferrosa.



Previne a ferrugem¹



Aumenta a durabilidade da pintura



Tecnologia de alta aderência

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 30 m²
900 ml: até 8 m²

Diluição:
10% com Suvinil Aguarrás

Ideal para:
Proteger superfície ferrosa, nova ou com vestígio de ferrugem, antes da aplicação dos Esmaltes Suvinil

TBR | Distribuidora

1. De acordo com teste normatizado ABNT NBR 10254 - protetivos temporários contra corrosão.

AGUARRÁS



Aditivo

O diluente que sua pintura merece.



Dilui vernizes, esmaltes e complementos sintéticos



Usado também para limpar as ferramentas

Embalagens:
5 l, 900 ml e 400 ml