

# STRING BOX CORE 2.0 SBC-4E-4S - 4MPPT - 4X16A - 1040VDC - 26DIN

CÓDIGO 2150492



## DESCRIÇÃO

### STRING BOX CORE - 4 ENTRADAS E 4 SAÍDAS

A Stringbox da linha Core foca no custo-benefício extremamente atrativo, buscando atender as necessidades do setor fotovoltaico mantendo a qualidade já reconhecida em nossos modelos de Stringbox.


- 4 MPPT:
  - 1 Entrada MPPT1;
  - 1 Entrada MPPT2;
  - 1 Entrada MPPT3;
  - 1 Entrada MPPT4;
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
  - UV (conforme norma IEC 60529);
  - IP65;

## DESCRIÇÃO TÉCNICA


ID PRODUTO:	31181
QUANTIDADE DE ENTRADAS:	4
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	4
QUANTIDADE DE MPPT:	4

TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1040VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	4x16A
CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	ES100
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	2(dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Chave
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm <sup>2</sup>
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm <sup>2</sup>
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
<b>DPS</b>	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1040VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1040VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	4
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I <sub>n</sub> ):	20kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I <sub>total</sub> ):	45kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U <sub>p</sub> ):	<3,5kV
<b>CAIXA</b>	
DIMENSÕES (AxLxP)	410x310x150


## DESENHOS TÉCNICOS

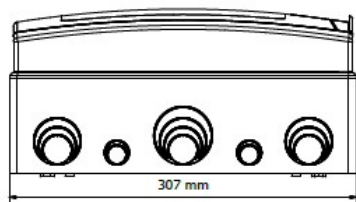


VISTA INFERIOR

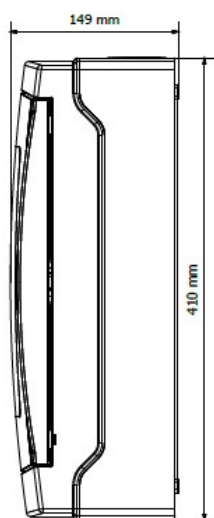


VISTA LATERAL

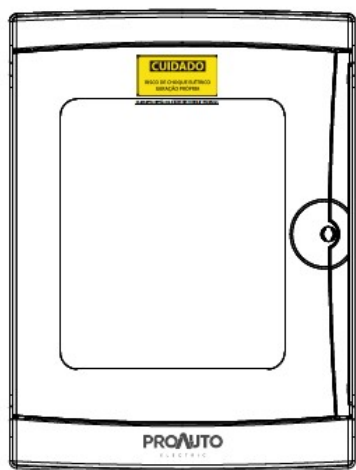

VISTA FRONTAL

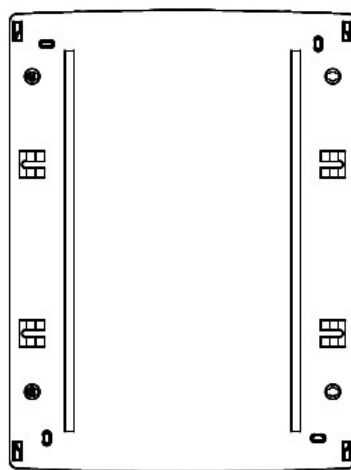

VISTA INTERNA

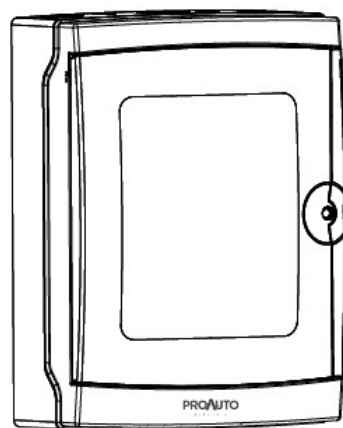

VISTA ISOMÉTRICA

Baixar DIMENSÕES DA CAIXA